

GEËMAILLEERDE ELEKTRISCHE BOILERS


GLASS

Geëmailleerd dikwandig boilerlichaam

Perfomante opwarmtijden

Uitstekende isolatie

5 jaar garantie*

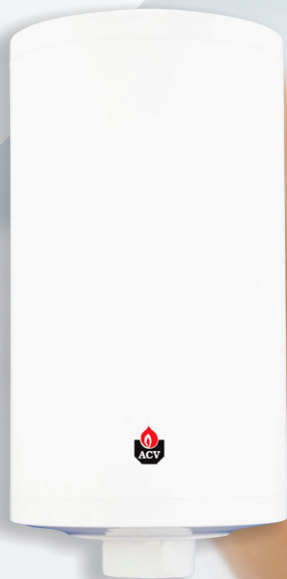

EXCELLENCE
IN HOT WATER



GEËMAILLEERDE ELEKTRISCHE ACV BOILERS

Deze boilers bieden u een groot sanitair comfort dankzij de verschillende modellen en vermogens in het assortiment. De boilers zijn voorzien van een natte weerstand (rechtstreeks in het water gedompeld) of droge weerstand (keramische weerstand beschermd door een behuizing). Deze laatste biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Ze zijn voorzien van een dikwandige geëmailleerde kuip met hoogwaardige isolatie en hebben slechts een gering warmteverlies. Deze boilers zijn beschikbaar in verschillende capaciteiten; bovendien zijn enkele modellen geschikt voor wandbevestiging horizontaal of verticaal, andere voor vloermontage. Zo vindt u zeker de ideale oplossing voor uw noden en wensen.




SERIE BL – ELEKTRISCHE BOILER MONO MET NATTE WEERSTAND

- > Geëmailleerd dikwandig boilerlichaam
- > Performante opwarmtijden
- > Uitstekende isolatie
- > Beschikbaar in 8 capaciteiten: 10L – 15L – 25L – 50L – 75L – 100L – 150L – 200L
- > Verkrijgbaar in vloer- of wandmodel, verticaal of horizontaal

	Type	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Vermogen (W) mono	Opwarmingstijd	Eco design	
		Hoogte	ø / breedte	Diepte					$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	
Staan verticaal	BL 10 S*	345	345	277	7,7	10	2000	17min	D	XXS
	BL 15 S*	385	385	307	9,5	15	2000	25min	D	XXS
Muraal verticaal	BL 30*	435	435	361	11,4	25	2000	40min	D	XXS
	BL 50	554	515	-	23	50	1200	2u42	C	M
	BL 75	725	515	-	28	75	1200	4u00	C	M
	BL 100	874	515	-	34	100	1200	5u23	C	M
	BL 150	1205	515	-	47	150	1800	5u23	C	L
	BL 200	1295	544	-	63	200	2400	5u23	C	L
Muraal horizontaal	BL 100 H	865	515	-	39	100	1200	5u23	C	L
	BL 150 H	1215	515	-	52	150	1800	5u23	C	L
	BL 200 H	1290	544	-	67	200	2400	5u23	D	L
Staan verticaal	BL 150 S	1141	595	-	59	150	1800	5u23	C	L
	BL 200 S	1399	595	-	71	200	2400	5u23	D	L

Technische info reeks BL

*De toestellen BL 10S, BL 15S en BL 30 hebben een garantie van 3 jaar

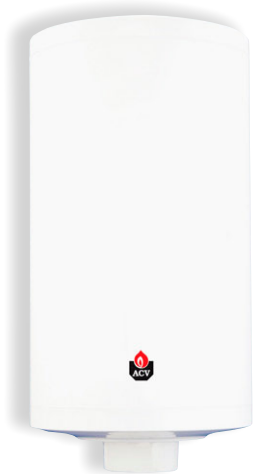

SERIE ST – ELEKTRISCHE BOILER MET DROGE WEERSTAND

- > Geëmailleerd dikwandig boilerlichaam
- > Performante opwarmtijden
- > Uitstekende isolatie
- > Beschikbaar in 6 capaciteiten: 50L – 75L – 100L – 150L – 200L – 300L
- > Verkrijgbaar in vloer- of verticaal wandmodel
- > Tri-versie: mogelijkheid om monofasig aan te sluiten

	Type	Afmetingen (mm)		Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Vermogen (W)	Opwarmingstijd $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	Eco design	
		Hoogte	Diameter						
Muraal verticaal mono	ST 50	554	515	25	50	1200	2u42	C	M
	ST 75	725	515	31	75	2400	2u00	C	M
	ST 100	874	515	36	100	2400	2u41	C	L
	ST 150	1205	515	50	150	2400	3u10	C	L
	ST 200	1295	550	63	200	2400	5u23	D	L
Muraal verticaal tri	ST 150 tri	1205	515	51	150	2400	3u10	C	L
	ST 200 tri	1295	550	64	200	2400	5u23	D	L
Standaard verticaal tri	ST 150 S tri	1141	595	64	150	2400	4u00	C	L
	ST 200 S tri	1399	595	72	200	2400	5u23	D	L
	ST 300 S tri	1645	660	93	300	3200	6h00	D	XL

Technische info reeks ST

ACV Belgium

Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp
belgium.info@acv.com

**EXCELLENCE
IN HOT WATER**

