





TRT033N

- ✓ Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C
- ✓ Temperatuurverlaging van 4 °C via de toets  , tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via de toets +/-
- ✓ Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdbegrenzing
- ✓ Blauwverlicht(e) scherm en drukknoppen
- ✓ Wandmontage op sokkel (inclusief)
- ✓ 2- of 3-draadsaansluiting
- ✓ Voeding via 2 batterijen LR06 (AA) niet inbegrepen.

### Technische gegevens

Tension de fonctionnement: 230V AC, 50 Hz


1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos φ = 1), 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)

Toelaatbare temperatuur: 0 tot 40 °C

Conformiteit: BS EN 60730-2-7



Beschermingsklasse: II

Gewicht: 145,5 g

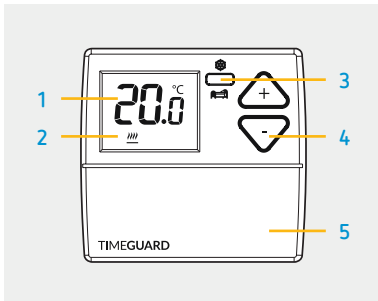

- 1 Blauw verlichte weergave
- 2 Symbool «warmtevraag»
- 3 Verlaging van 4 °C of vorstbeveiliging
- 4 Instelknop +/- voor de temperatuur en het aantal uren verlaging
- 5 Klapdeksel voor batterijhouder en resetknop

### Afmetingen

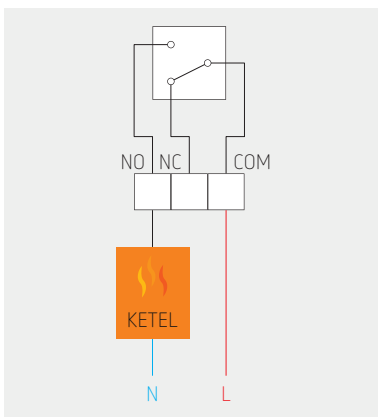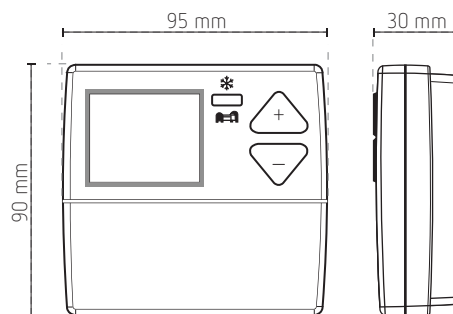

### Bestelreferentie

### Leveranciersref.

### EAN

TRT033N

TRT033N

9900000080938

digitale ruimtethermostaat