



BESCHRIJVING

De enkelvoudige verdelers type 'Monoblock' zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen: 3/4" en 1".

De binnendiameter van de aftakkingen is 16mm (equivalent aan G1/2").

De buitendiameter van de aftakkingen is groter dan 1/2" om de verbinding met PE-buizen mogelijk te maken.

De aftakkingen zijn voorzien van de standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F) om te voorkomen dat de koppeling na verloop van tijd langzaam losdraait.

CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Enkelvoudige, compacte verdeler.
Warm geperst messing: GC-OT 60 UNI5035.

Afwerking in twee fases: gezaandstraald om oneffenheden weg te werken, daarna vernikkeld.

Primaire aansluitingen met binnendraad.
Secundaire aansluitingen met standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor PE-buis, meerlagige buis en koperbuis met max. buitendiameter van 21mm.

Geschikt voor warme en koude vloeistoffen en vloeistoffen met glycol.

Max. werkingstemperatuur: 110°C
Max. werkingdruk: 10 bar
Asafstand: 37mm


PRODUCTASSORTIMENT

Code	Aansl.	Aftakking*	Debiet (sanitair)	Debiet (cv)	Vermogen verwarming		Vermogen Ventilato-convectie		
			l/h	l/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h	BTU
63.05.00	3/4"	S4 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
63.05.20	3/4"	S5 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
64.05.00	3/4"	S6 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
64.05.20	3/4"	S7 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
65.05.00	3/4"	S8 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
63.06.00	1"	S4 x RBM	1.870	872	10,1-15,2	8.720-13.080	7,1	5.000	19.800
63.06.20	1"	S5 x RBM	2.337	1.090	12,6-18,9	10.900-16.350	8,8	7.600	30.960
64.06.00	1"	S6 x RBM	2.805	1.309	15,2-22,8	13.090-19.635	10,6	8.700	34.452
64.06.20	1"	S7 x RBM	2.900	1.337	15,2-22,8	13.337-20.000	10,6	9.100	36.096
65.06.00	1"	S8 x RBM	2.900	1.337	15,2-22,8	13.337-20.000	10,6	9.100	36.096
66.06.00	1"	S10 x RBM	2.900	1.337	15,2-22,8	13.337-20.000	10,6	9.100	36.096

Code	Aansl.	Aftakk.*	Afmetingen (mm)		
			A	B	C
34.05.00	3/4"	S4 x RBM	47,5	26,5	37
35.05.00	3/4"	S5 x RBM	84,5	26,5	37
36.05.00	3/4"	S6 x RBM	121,5	26,5	37
34.06.00	3/4"	S7 x RBM	47,5	30,5	37
35.06.00	3/4"	S8 x RBM	84,5	30,5	37
36.06.00	1"	S4 x RBM	121,5	30,5	37
35.07.00	1"	S5 x RBM	84,5	35	37
34.06.00	1"	S6 x RBM	47,5	30,5	37
35.06.00	1"	S7 x RBM	84,5	30,5	37
36.06.00	1"	S8 x RBM	121,5	30,5	37
35.07.00	1"	S10 x RBM	84,5	35	37

* Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)


HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN

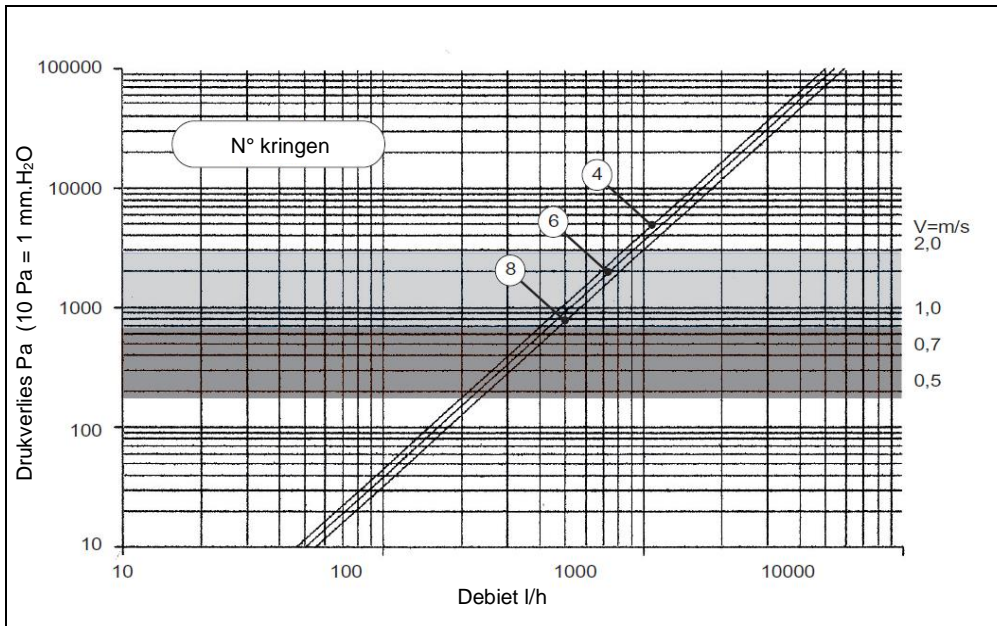

Enkelvoudige verdeler
Monoblock 3/4" x RBM.



Kringen	Kvs m ³ /h
4	25,70
6	31,20
8	35,20

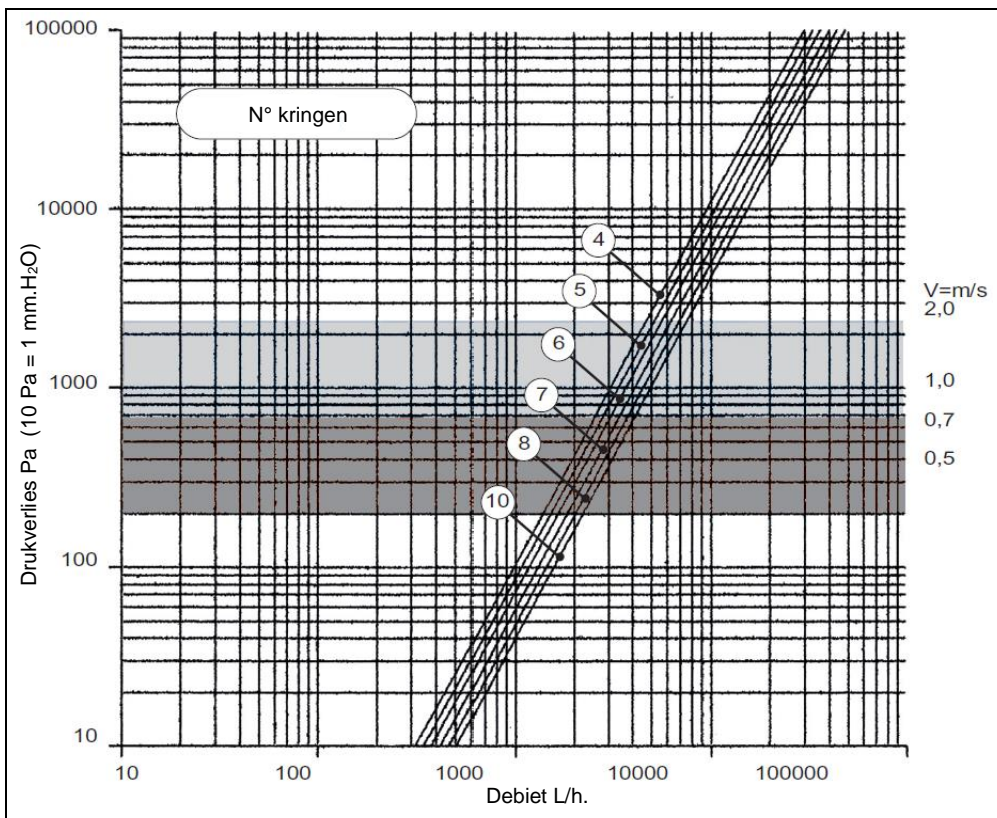

Enkelvoudige verdeler
Monoblock 1" x RBM.



Kringen	Kvs m ³ /h
4	30,00
5	33,00
6	36,00
7	40,50
8	44,00
10	48,20

LEGENDE

TOEPASSING

Sanitair	
Verwarming	
Airconditioning	



RBM behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen voor de beschreven producten en hun bijbehorende technische specificaties: raadpleeg altijd de documentatie die bij de producten worden meegeleverd. Deze technische fiche is louter een hulpmiddel. Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.



RBM
Bosdel 52
3600 Genk
Tel. 089/30.35.65
E-mail: info@rbm.be