

EAN: 4057304014338
static.hansa.com/090228333



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	123 mm
Materiaal	brass



Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29261/IA

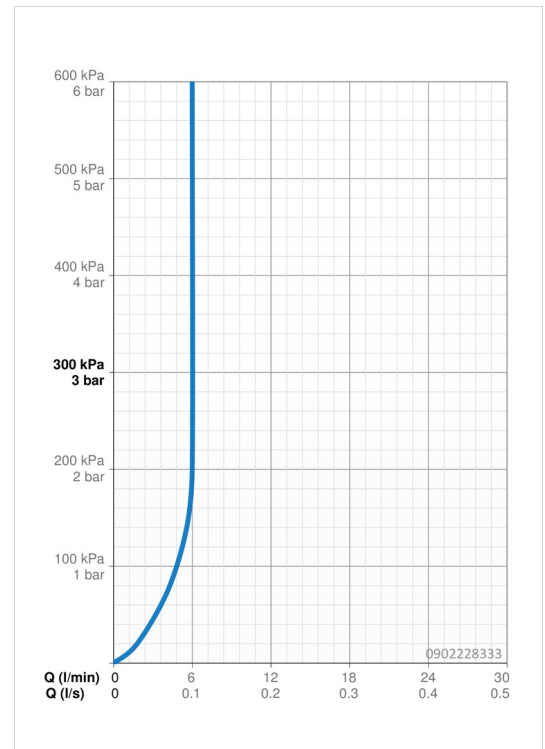

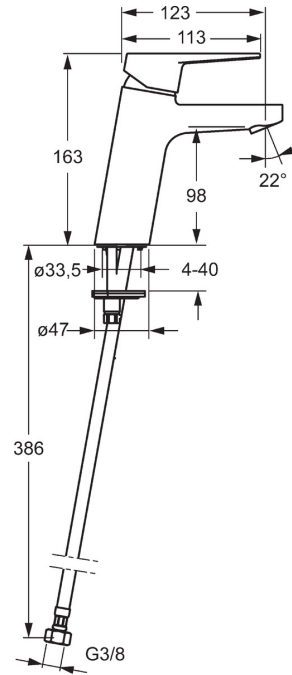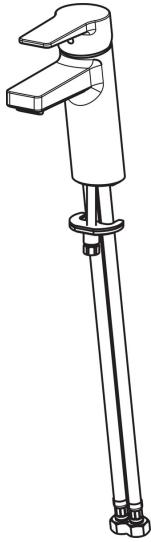

Reserveonderdelen

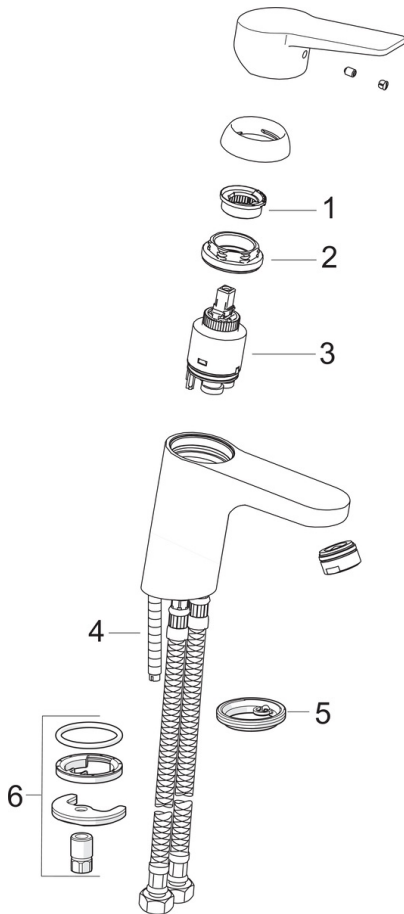

SP0902228333

	Naam	Code
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
03	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
04	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
05	Wasser	59914591
06	Bevestigingsset	59910749