

Technische fiche: kamerthermostaat sensoHOME VRT 380

bijzondere kenmerken

- modulerende kamerthermostaat met 3,5 inch monochrome TFT-display, 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
- intuïtieve bediening zonder voorkennis
- extra brede display met tekst en symbolen (33 talen)
- snelle inbedrijfname door een installatieassistent
- weekprogramma voor verwarming en sanitair warmwaterproductie en ventilatie
- per tijdsprogramma verwarming kan een andere gewenste binnentemperatuur worden ingesteld
- per dag kunnen 12 verschillende tijdsprogramma's voor verwarming worden ingesteld
- voor sanitair warmwaterproductie kunnen er 3 verschillende tijdsprogramma's per dag worden ingesteld
- voor een sanitair omlooppomp kunnen er 3 verschillende tijdsprogramma's per dag worden ingesteld
- eBUS-verbinding (2-draads)

toepassingen

- voor alle Vaillant-ketels met eBUS-aansluiting (sinds 2007)
- kamerthermostaat voor 1 ongemengd cv-circuit
- automatische aanpassing van de vertrekwatertemperatuur in functie van het temperatuursverschil tussen de actuele en gewenste
- bediening via internet dankzij de sensoAPP in combinatie met de internetmodule VR 920

uitrusting



- speciale functies zoals: zomerfunctie, anti-legionellabescherming, vakantieprogramma, eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren, sturing omlooppomp, volgende onderhoudsbeurt, weergave actuele waterdruk cv-installatie, antivriesbeveiliging

levering

- kamerthermostaat met wandsokkel
- handleiding


accessoires

- internetmodule VR 920 (code 002025922)

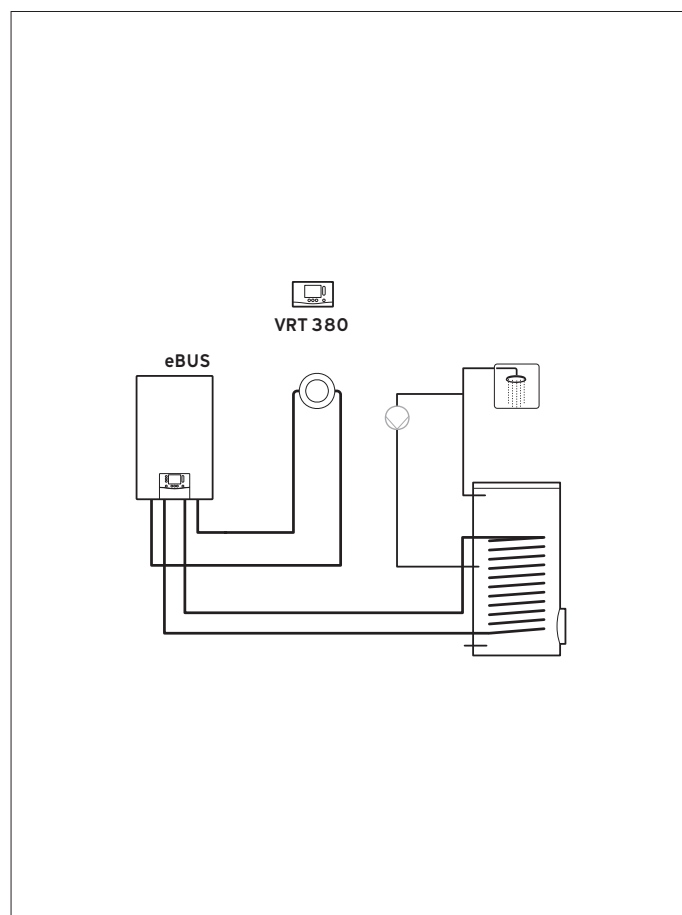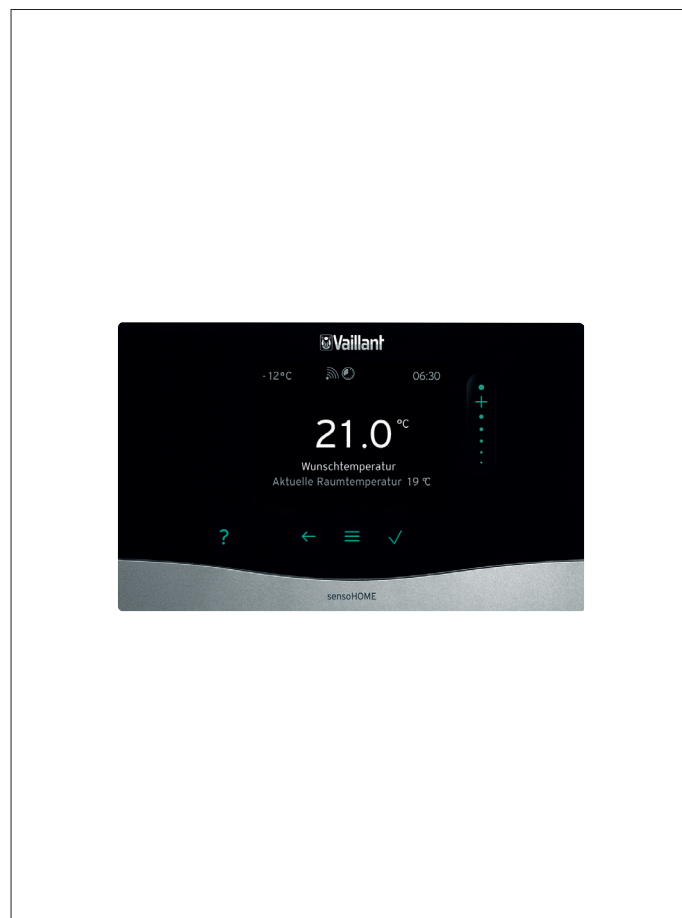

Benaming	Artikelnummer
sensHOME VRT 380	0020260943

Elektrische aansluitingen

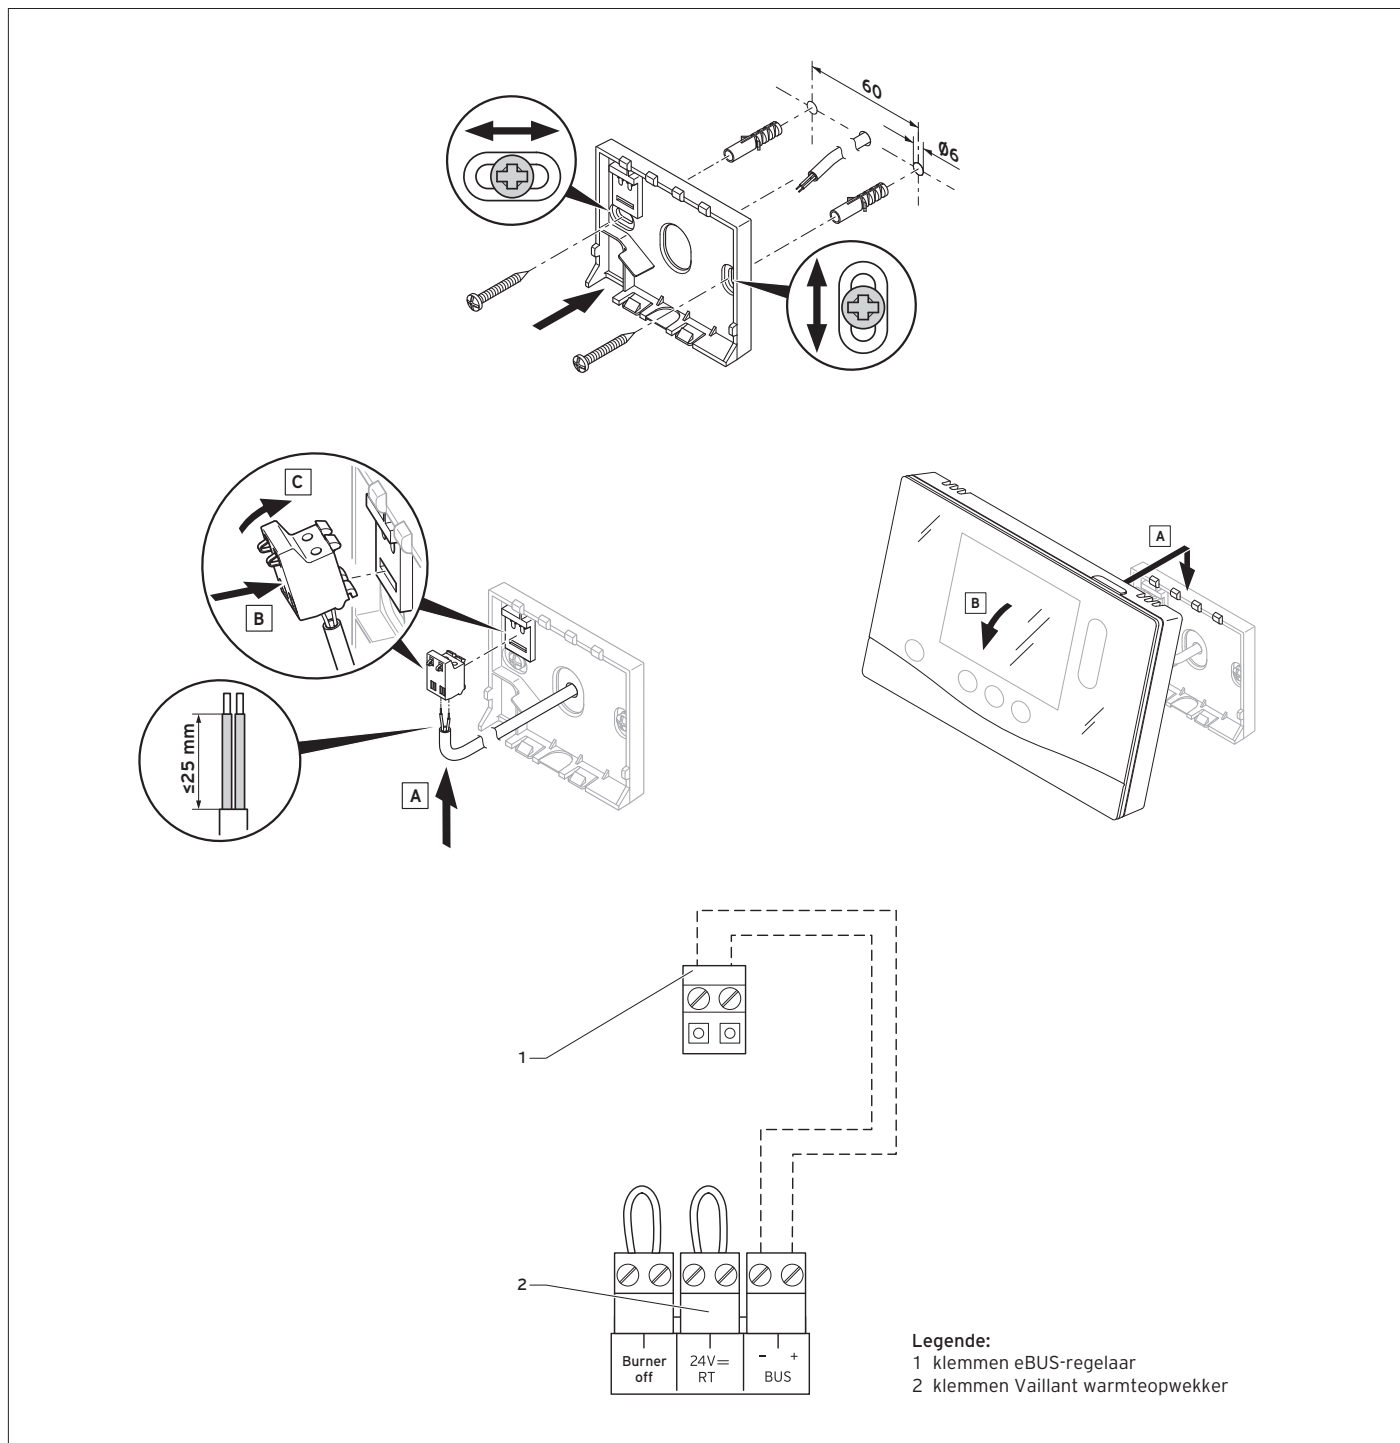

Technische gegevens		sensoHOME VRT 380
klasse regelaar bijdrage seizoensrendement ruimteverwarming ns	%	VI 4,0
bedrijfsspanning opgenomen stroom	V mA	9 ... 24 < 50
max. toegelaten omgevingstemperatuur	°C	0 ... 60
ruimtevochtigheid	%	35 ... 95
sectie bedrading voelers en eBUS max. afstand bedrading eBUS	mm ² m	≥ 0,75 ≤ 125
afmetingen met wandsokkel hoogte breedte diepte	mm mm mm	109 175 26
beschermingsgraad beschermingsklasse regelaar	- -	IP 20 III