

McAlpine Trechtersifon


(X 45 15)




Voordelen en kenmerken

- voor opvangen van condenswater of lekwater uit bijv. verwarmingsketels in cascadeopstelling
- voor bijvullen van regenwaterputten met stadswater, rekening houdend met een onderbreking van 20 mm. volgens EN 1717
- 40 mm variant is geschikt voor wasmachine afvoer
- waterslot 60 mm
- Installatie en onderhoud
 - in combinatie met een wasmachine de sifon op gezette tijden controleren, indien nodig reinigen, om een optimale werking te behouden

■ materiaal: PP (polypropyleen), wit

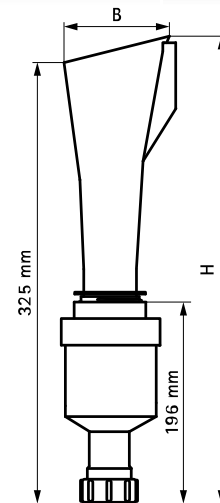

00 5274 6

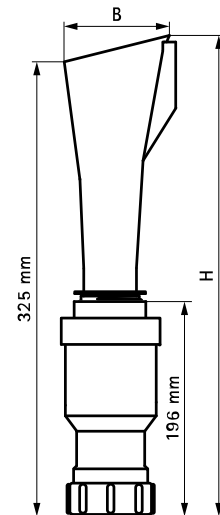

00 5274 7

Art.nr.	Uitlaat	Capaciteit	B (mm)	H (mm)	VPE 1
0052746	32 mm	60 l/min.	60	340	70
0052747	40 mm	60 l/min.	60	340	70