

Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13161000**



Beschrijving

Funcities

- 1 uitgang
- debietbesturing voor 1 systeem/uitgang
- CoolContact thermostaat: verhindert dat de thermostaatbehuizing heet wordt, voor meer veiligheid
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 12 l/min.
- debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 12 l/min
- SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- tablet van veiligheidsglas
- bij montage op bestaande/klassieke G ¾ S-koppelingen is de adapterset # 02026000 noodzakelijk
- oppervlak van het tablet bij kleurvariant-000 = spiegelglas, bij kleurvariant-400 = wit glas
- aansluittype: S-koppelingen
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- minimale werkdruk: 1 bar
- max. werkdruk: 10 bar
- incl. vuilopvangzeef

Details over het artikel

Prijs excl. BTW	377,70 €
Prijs incl. BTW*	457,02 €

Technologie



Certificaten




Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13161000**




Productafbeelding



Maattekening

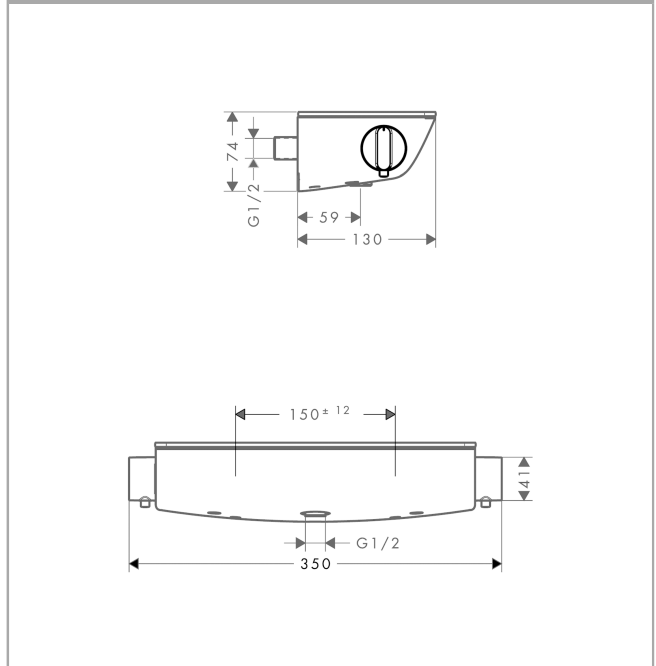

Doorstroombiagram

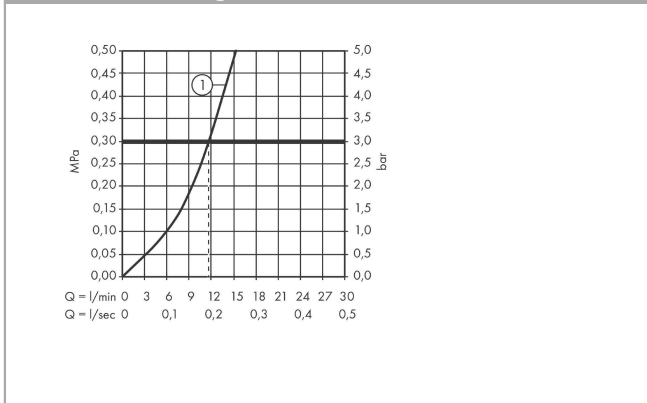


Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13161000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >06/11

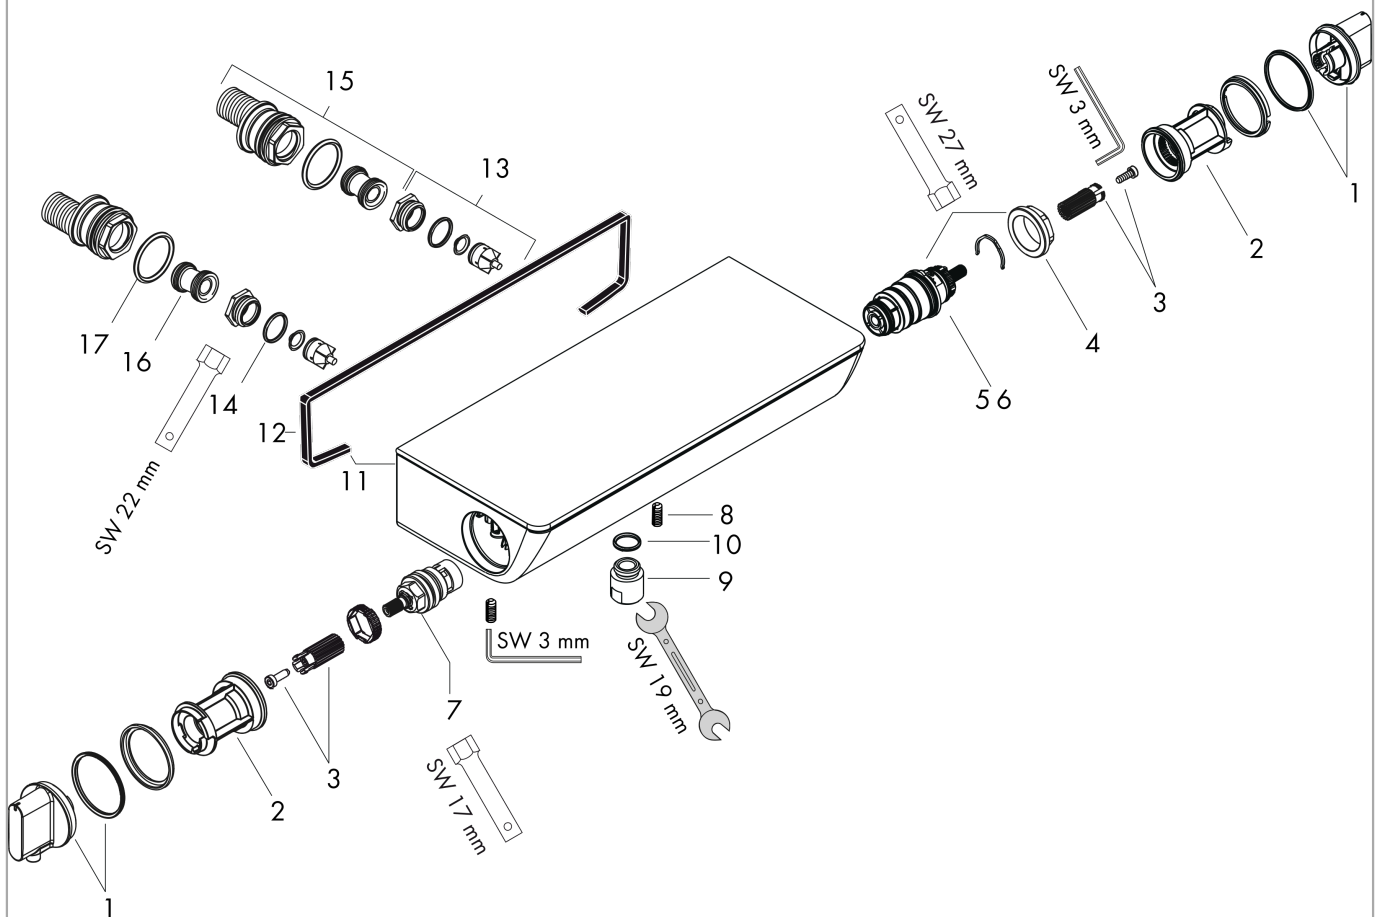

Ecostat Select
Douchethermostaat voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13161000**



Onderdelenlijst

Bouwjaar: >06/11

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	thermostaatgreep	95770000	-	1
2	aanslagring	95771000	-	1
3	greepadapter m. schroef	92130000	-	1
4	moer	98913000	-	1
5	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
6	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
7	bovendeel	94149000	-	1
8	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	-	1
9	aansluiting	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	kap	98477000	-	1
12	dichting	97530000	-	1
13	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	-	1
14	O-ring 17x2	98199000	-	1
15	S-koppelingenset	95772000	-	1
16	slagdemper	96429000	-	1
17	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	remschijf	92832000	-	1
b	adapter voor S-koppelingen	02026000	-	1
c	S-koppelingen met rozet	98293000	-	1