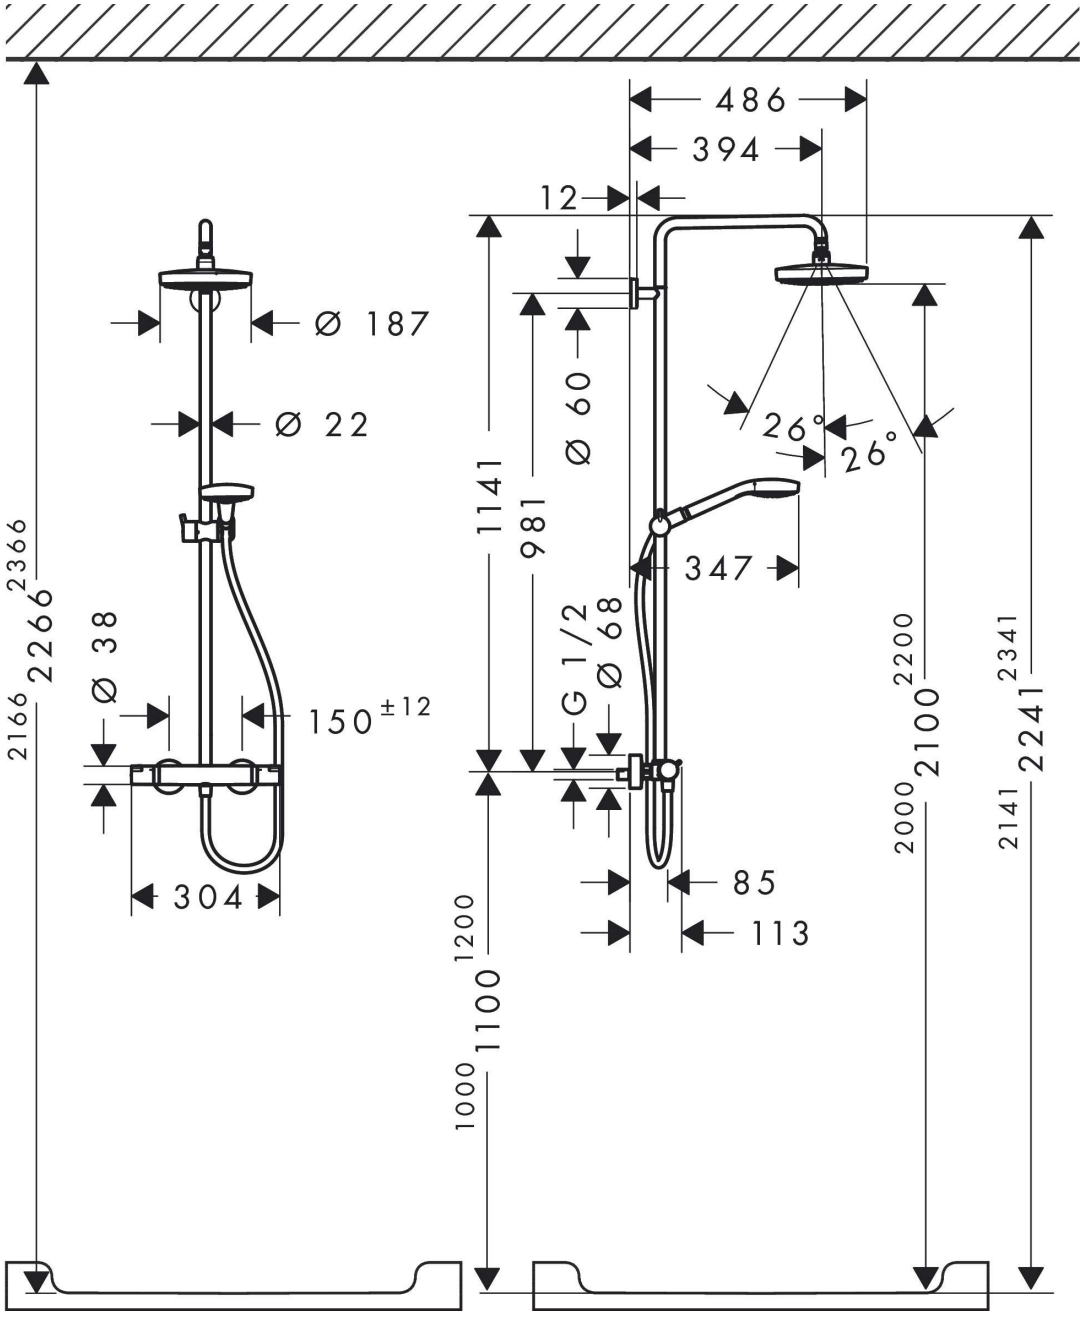
486
394
12
Ø 187
Ø 22
Ø 60
26°
26°
1141
981
347
G 1/2
Ø 68
Ø 38
150 ±12
304
85
113
2366
2266
2166
1200
1100
1000
2200
2100
2000
2341
2241
2141